

Extraction Arm Original CR




Specially designed for working environments with fumes, vapours or non explosive dust. The arm has extended corrosion protection since all aluminium details including the arm system are anodized. Typical workplaces are food, pharmaceutical and chemical industries, and any other type of industry where an easily positioned corrosion resistant arm is required.




- Swivel allows the product to rotate 360°
- The arm is flexible in all directions and simple to position
- The product can be mounted in combination with different brackets, extension arms, on exhaust rails or on fixed or mobile filter equipment
- The product is equipped with a damper in the hood as standard
- The hood on all models can be tilted in all directions

Pressure drop

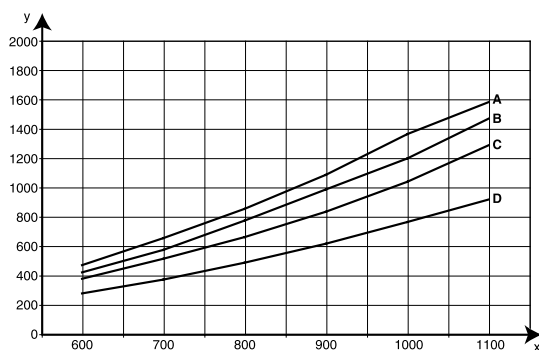


X: airflow m³/h
 Y: static pressure Pa
 A= 4 m (14 ft.) horizontal, B= 4 m (14 ft.) vertical, C= 3 m (10 ft.), D= 2 m (7 ft.)

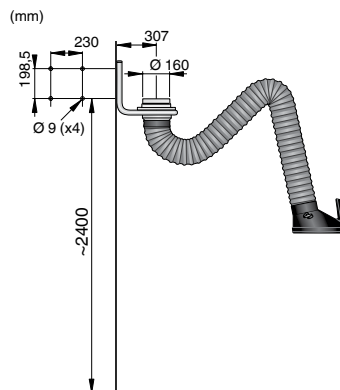

Description	Reach, m	Airflow, m ³ /h	Connection Ø, mm	Max. fume temperature, °C	Noise level at hood, dB(A)	Weight, kg	Part no.
Original arm CR 2m	2	700-1000	150/160	70	63-75	11	10532535
Original arm CR 3m	3	700-1000	150/160	70	63-75	13	10532235
Original arm CR 4m vertical	4	700-1000	150/160	70	63-75	16	10532335
Original arm CR 4m horizontal	4	700-1000	150/160	70	63-75	16	10532435

Acessórios para braços extractores

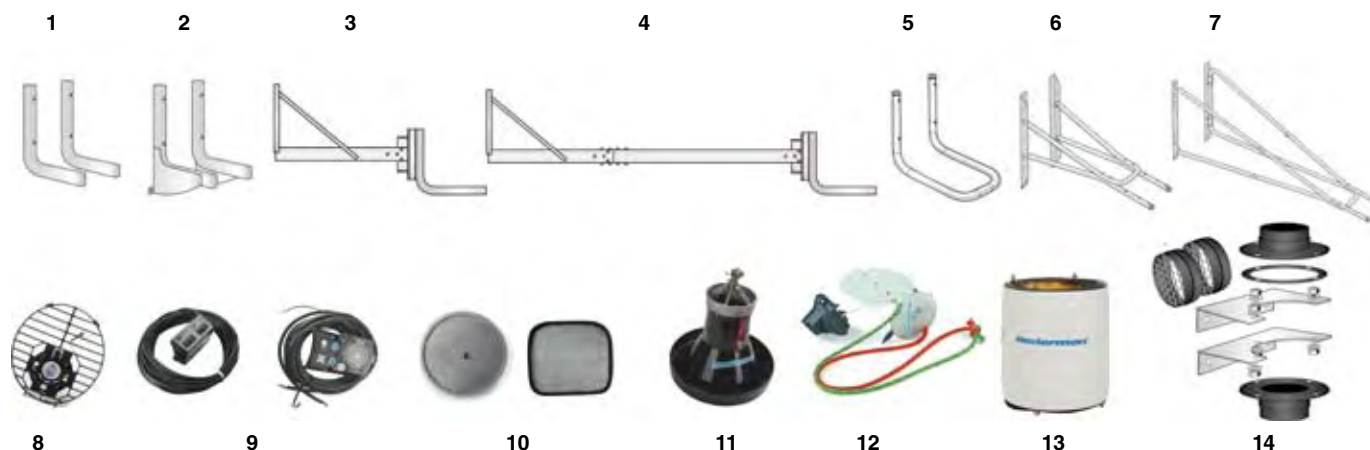

	Descrição	NEX HD	NEX MD	NEX D	NEX DX	Original	Telescópico	Braço standard	Peça n.º
1	Suporte de parede para o braço de 2 e 3m	X	X	X	X				10372215
2	Suporte de parede para o braço de 4 e 5m	X	X	X	X				10372722
3	Suporte de parede para extensão de 1 m	X	X	X	X				10512732
4	Suporte de parede para extensão de 2 m	X	X	X	X				10512832
5	Suporte de parede					X	X		10550635
6	Suporte de parede para extensão de 1 m					X	X		10550735
7	Suporte de parede para extensão de 2 m					X	X		10550835
8	Interruptor de projector/ventilador, 24V, 20W, campânula Original*		X			X	X		10551235
	Relé para projector peça n.º 10551235 *		X			X	X		14374307
8	Interruptor do ventilador/projectores, 24V, 20W, campânula metálica					X	X		10507435
8	Interruptor do ventilador/projectores, 24V, 20W	X							10512432
8	Interruptor do ventilador/projectores, 24V, 20W, campânula MD		X						10554635
9	Interruptor do ventilador	X							10512532
9	Interruptor do ventilador, campânula metálica					X	X		10371080
10	Protecção contra faíscas, campânula do braço original		X			X	X		10551335
10	Protecção contra faíscas, campânula metálica					X	X		10373118
10	Protecção contra faíscas NEX HD	X							10512632
11	Campânula metálica com válvula reguladora					X	X		10321542
12	Válvula reguladora							X	10500438
13	Silenciador para o ventilador					X	X		14502126
13	Silenciador para o ventilador	X	X						14502626
14	Suporte de parede para o silenciador	X	X			X	X		14343089

* Quando se utilizar uma alimentação exterior de 24 V sem o arrancador de ventiladores da Nederman, um relé (peça n.º 14374307) deverá ser instalado entre o projector e o contactor.